



Experts in your field



Přehled produktů

TANCO



Experts in your field


Od samého začátku využíváme inovativní návrhy a zkušenosti při vývoji strojů, které jsou známe nejen svou spolehlivostí a dlouhou životností, ale také nekompromisní kvalitou.

Tímto způsobem jsme patentovali několik průkopnických inovací a tím se Tanco zařadilo mezi nejuznávanější a nejflexibilnější značky v agrárním světě.

Naše stroje i nadále nastavují nové standardy v oboru. Naše vášně pro to, co děláme každý den, nám umožňuje vyvíjet a realizovat skvělé nápady. S našimi zákazníky jsme si vybudovali úzký vztah založený na důvěře a spolehlivosti, sdílení společných hodnot a priorit. Naši zákazníci důvěřují našim produktům a počítají s nimi každý den. Vždy se očekává nejvyšší kvalita a dlouhá životnost.

Tanco vždy hledí do budoucnosti. Jsme posedlí, oddaní a ambiciózní. Naší branži formujeme precizními, průkopnickými výkony.

Jsme Tanco, Experts in your field.

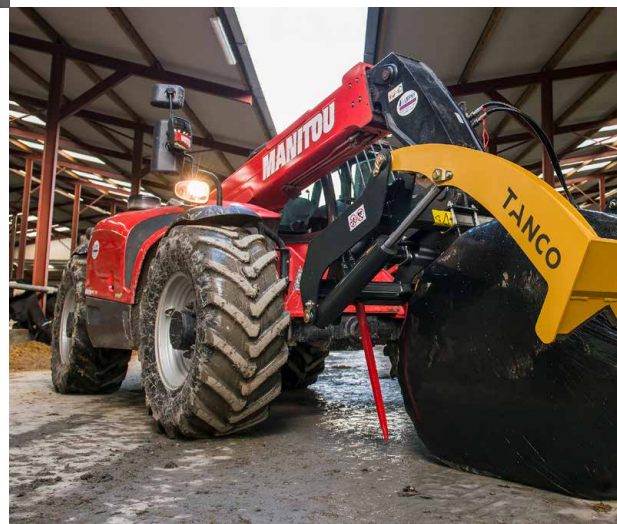



TANCO

O společnosti Tanco	02
Náš přístup	04

Balící stroje na kulaté balíky	06
E100 SA	06
A100 EH	07
A100 J	07
A200 EH	08
Série S	09
S100 A	10
S200 V	11
S300 V	11
1400 V	12

Balící stroje na hranaté balíky	14
Q200 V	14
Q300 V	14
1814 S	15
1814 ARC	15

Rozdružovače kulatých balíků	16
i73 "BaleShear"	16
i75 "MultiShear"	17

Zemědělské pracovní nářadí	18
D80 kleště na hranaté balíky	18
D85 kleště na kulaté balíky	18
i60 "Cleanafeed"	19

Specifikace	20
Balící stroj na kulaté balíky	20
Balící stroj na hranaté balíky	21
Rozdružovače kulatých balíků	22
Příslušenství	22

Kontakt	24
----------------	-----------



Tanco vždy hledí do budoucnosti. Jsme posedlí, oddaní a ambiciózní. Naší branži formujeme precizními, průkopnickými výkony.

Jsme Tanco, Experts in your field.

Inovace podporuje
vše, co děláme.



Aktivní po celém světě, hrdým původem z Irska

E100 SA



Dostupná kvalita

Cenově dostupná balička E100 SA nabízí stejné konstrukční a kvalitativní komponenty, jaké se od výrobků Tanco očekávají a dává tak zákazníkům, kteří balí pouze malý počet balíků, jistotu, že E100 SA bude spolehlivě fungovat rok, co rok.

Balička je ovládána pomocí 3 mechanických ventilů s lanovody. Poloautomatický systém přidržuje páku v poloze ovíjení, takže obsluha nemusí držet páku po celou dobu procesu ovíjení, což výrazně zvyšuje pohodlí obsluhy. Při vykládání balíků se hydraulicky ovládaný nůž automaticky aktivuje, aby přidržel a řezal fólii. S tímto systémem je E100 SA extrémně účinný, poloautomatický balící stroj.

[01] Malý ovládací terminál RDS ukazuje počet otáček balíku při ovíjení a také celkový počet balíků, resp. denní počítadlo. **[02]** Právě kolo může být během provozu rozloženo a **[03]** pro přepravu složeno, takže E100 SA může přepravovat balík o váze až 1 000 kg.

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Dvoustupňový hliníkový předepínač fólie 750 mm s volitelným předepínáním fólie 55% a 70%
- Počítadlo RDS pro poloautomatický provoz
- Automatický systém „řezání & start“
- Definovaná pozice vykládky
- Zvýšená stabilita díky výkynému zadnímu kolu

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA

- Stavěcí rameno balíku umožňuje, aby se balík postavil na svah plochou stranou, která je díky hustšímu překrytí fólie méně choulolistivá na protržení a navíc se tak zabrání kutálení balíku
- Osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích

▲ 01



▲ 02



▲ 03





Kompaktní a robustní balicí stroj

Řada A100 byla vyvinuta, aby se nezvyšovala hmotnost, ale zvýšila se účinnost. A100 je robustní, kompaktní a efektivní tažený balicí stroj. Díky kvalitě konstrukce a výkonu v balení je A100 EH ideálním strojem pro jednotlivé farmáře, ale i službaře.

[05] Ovíjecí stůl má nízkou pracovní pozici, takže balíky mohou být vyloženy přímo na zem i bez potřeby rampy, nebo odkládací podložky.

A100 EH

Model EH je plně automatický **[04]**. Balíky jsou naloženy, zabalený a vyloženy stisknutím jediného tlačítka nebo volitelnou funkcí Auto-Start. **[06]** Je možné manipulovat se 2 balíky najednou; Po dokončení ovíjení a vyložení prvního balíku se druhý automaticky naloží na ovíjecí stůl.



A100 J

Pro plně automatický ovládací terminál RDS je k dispozici bezdrátové dálkové ovládání v kombinaci se senzorem přetržení fólie. To umožňuje tento model využít i jako stacionární.



STANDARDNÍ FUNKCE

- Dvoustupňový hliníkový předepínač fólie 750 mm s volitelným předepínáním fólie 55% a 70%
- Ovládání RDS Expert
- Servo Joystick (modely J)
- Automatický systém „řezání & start“
- Stavitelné nakládací rameno
- Extra široká kola 31 x 15,5 - 15 pro menší zatížení půdy
- Standardní tažná oj

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA

- Auto-Start: automaticky začne nakládat balík, když přijde do kontaktu s balíčkovou
- Stavěcí rameno balíku umožňuje, aby se balík postavil na svah plochou stranou, která je díky hustšímu překrytí fólie méně choulostivá na protřetí a navíc se tak zabrání kutálení balíku
- Dálkové ovládání v kombinaci se senzorem přetržení fólie pro stacionární provoz

A200 EH



Stacionární balící stroj

Balení v místě skladování snižuje pohyb balíku. Zabraňuje tak poškození fólie při transportu nebo vícerém nakládání. Kvalita krmení pak není ohrožena, což vede k vyšší produkci mléka.

A200 EH lze provozovat jako samostatný stroj připojený k traktoru nebo opčně s motorem. [02] V základní výbavě je dálkové ovládání, které uživateli umožňuje ovládat baličku, aniž by musel opustit kabinu traktoru.

[01] Když je fólie během balení balíků spotřebována, zastaví senzor přetržení fólie cyklus balení a umožní založení nové role fólie. Po založení nové role fólie pokračuje průběh balení v bodě, kde se zastavil a z bezpečnostních důvodů přidá jednu otáčku navíc.

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Dvoustupňový hliníkový předepínač fólie 750 mm s volitelným předepínáním fólie 55% a 70%
- Ovládání RDS Expert
- Dálkové ovládání
- Senzor přetržení fólie
- Automatický systém „řezání & start“

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA

- Stavěcí rameno balíku umožňuje, aby se balík postavil na svah plochou stranou, která je díky hustšímu překrytí fólie méně choulolistivá na protřžení a navíc se tak zabrání kutálení balíku

▲ 01



▲ 02



Současné balení & stohování balíků Generace S

Balíčky do 3-bodového závěsu byly průkopníky společnosti Tanco a řada S je i nadále lídrem v této třídě s novými inovativními funkcemi. Možnosti jednoho, dvou nebo tří ovíjecích ramen nabízejí zákazníkovi flexibilitu z hlediska výkonu. Modely S200 V a S300 V používají proporcionální elektronicky řízený hydraulický systém, který řídí všechny hydraulické funkce zcela rovnoměrně. Tím se snižuje opotřebení stroje. Unikátní patentovaný teleskopický systém „řezání & start“ stáhne před řezáním všechny fólie do jednoho pramene. Celý tento pramen je zachycen a řezán, takže je systém 100% spolehlivý.

Pro naložení balíku se válce nejdříve roztáhnou a najede se na balík. Pak se válce roztáčejí a zavřou a tím dojde k naložení balíku do ovíjecí polohy. Před startem ovíjení se u modelů S200 / S300 baličí ramena nejprve rozvinou do pracovní polohy. Jakmile je balík zabalen, složí se ramena k sobě a pootočí se společně k systému „řezání & start“. Když jsou baličky série S zavěšeny na čelním nakladači nebo teleskopickém manipulátoru, je možné kromě balení provádět také stohování. Tím se výrazně snižuje manipulace s balíky a související rizika poškození.

S100^A



V dobrých rukou

Společnost Tanco byla vždy synonymem pro vývoj jednoramenných baliček. S100 A je základní model známé řady S a nabízí mnoho skvělých funkcí za dostupnou cenu.

Balička S100 A je plně automatická a vše je řízeno pomocí ovládání RDS Expert. Balíky lze zabalit na poli i na dvoře, protože naši zákazníci jsou díky řadě S velmi flexibilní. Tento kompaktní a lehký model je také ideální pro kopcovité terény, protože pohyb balíků je během ovíjení minimální. Kromě toho mohou být balíky pomocí stavěcího vytlačovacího válečku postaveny na přední rovnou stranu, aby se minimalizovalo poškození a zabránilo se kutálení balíků.

[01] Spodní opěrný váleček odlehčí zatížení traktoru.



STANDARDNÍ VÝBAVA

- Jedno ovíjecí rameno
- Dvoustupňový hliníkový předepínač fólie 750 mm s volitelným předepínáním fólie 55% a 70%
- Jednotlivě poháněné válce
- Teleskopický systém „řezání & start“
- Ovládání RDS Expert

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA

- Stavěcí vytlačovací váleček balíku umožňuje, aby se balík postavil na svah plochou stranou, která je díky hustšímu překrytí fólie méně choulolistivá na protržení a navíc se tak zabránilo kutálení balíku
- Spodní opěrný váleček odlehčí zatížení traktoru
- Držák náhradní fólie pro 4 role
- Olejový filtr
- Dálkové ovládání
- Prodlužovací kabel 6 a 4 metry
- Univerzální montážní rám pro možnost připojení na čelní / teleskopický nakladač

S200^V



V znamená variabilní hydraulický systém

Hydraulický systém Tanco „Variwrap“ je doposud naším nejpokročilejším pohonným systémem. Proporcionální hydraulika zajišťuje postupné nastavení rychlosti a zajišťuje plynulejší a efektivnější proces balení. To vede k menším vibracím a delší životnosti stroje. Systém „Variwrap“ také umožňuje vyšší maximální rychlost a nabízí nejvyšší úroveň výkonu a spolehlivosti.

S200^V

Dvě ovíjecí ramena se nejprve rozvinou na začátku procesu balení. Balík je ovíjen dvěma protilehlými rameny, přičemž proces ovíjení je vyvážený a balička pracuje velmi klidně. S baličkou S200 společnost Tanco reagovala na rostoucí požadavky, pokud jde o rychlost, kvalitu, spolehlivost a snadné použití.

S300^V

S300 "Variwrap" nemá na trhu, co se týče rychlosti ovíjení a výkonu, konkurenci. Tři ovíjecí ramena zajišťují maximální nepřekonatelný výkon. Tento pokrok je umožněn díky patentovanému teleskopickému systému „řezání & start“, který řeže a drží všechny tři prameny fólie najednou.



STANDARDNÍ VÝBAVA

- Senzor přerušení fólie
- Dvoustupňový hliníkový předepínač fólie 750 mm s volitelným předepínáním fólie 55% a 70%
- Jednotlivě poháněné válce
- Teleskopický systém „řezání & start“
- Ovládání RDS Expert Plus

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA

- Stavěcí vytlačovací váleček balíku umožňuje, aby se balík postavil na svah plochou stranou, která je díky hustšímu překrytí fólie méně choulostivá na protržení a navíc se tak zabrání kutálení balíku
- Dálkové ovládání
- Prodlužovací kabel 6 a 4 metry pro použití s teleskopickými manipulátory
- Sada Load Sensing
- Univerzální montážní rám pro možnost připojení na čelní / teleskopický nakladač

1400 V



Balení bez námahy při nejvyšší rychlosti

Balící stroj 1400 V splňuje nejvyšší standardy. Využívá variabilní hydraulické regulace rychlosti Tanco ve spojení s jedinečným, patentovaným, děleným ovíjecím stolem. Výsledkem je nejstabilnější a nejúčinnější tažený balící stroj na balíky, který kdy společnost Tanco vyrobila.

Přidržením jediného tlačítka se balící stroj automaticky přesune z transportní polohy do boku za traktor do pracovní polohy. Stroj následuje dráhu lisu a vyhýbá se křížení řádků. Unikátní dělený ovíjecí stůl současně nakládá a vykládá balíky [01], takže balení je nepřetržité. V optimálních podmínkách zabalí více než 100 balíků za hodinu. Díky své účinnosti může 1400 V snadno udržet krok se dvěma lisy.

[04] Unikátní teleskopický systém „řezání & start“ se otevře, stáhne fólii k sobě a vytvoří tak pramen, který je následně uříznut. Výsledkem je vysoce spolehlivý systém, který nevyžaduje žádná nastavení.

Balík na ovíjecím stole je před nápravou a tak se rozděluje váha mezi nízkotlaké pneumatiky balícího stroje a traktor, čímž se snižuje utužování půdy. Tato ideální poloha balíku také podporuje hladký a klidný pracovní proces.

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Unikátní dělený ovíjecí stůl
- Automatická detekce a nakládání balíků
- Senzor přetržení fólie
- Dva teleskopické systémy „řezání & start“
- Jedním stisknutím tlačítka změna mezi transportní / pracovní polohou
- Ovládání RDS Expert
- Proporcionální řídicí systém
- Dvoustupňový hliníkový předepínač fólie 750 mm s volitelným předepínáním fólie 55% a 70%



NADSTANDARDNÍ VÝBAVA

- **[06]** Stavěcí vytlačovací váleček balíku umožňuje, aby se balík postavil na svah plochou stranou, která je díky hustšímu překrytí fólie méně choulostivá na protržení a navíc se tak zabrání kutálení balíku
- Sada Load Sensing

[01] Poloha balíku na ovíjecím stole je před nápravou, která rozděluje hmotnost mezi nízkotlaké pneumatiky balícího stroje a traktor. To snižuje utužování půdy. Navíc ideální poloha balíku podporuje hladký a klidný pracovní proces **[03]** Zadní strana jedinečného děleného ovíjecího stolu je vyztužena dvěma válci, aby bylo zajištěno vyrovnaní při vykládání balíků a aby se snížilo zatížení podvozku. **[04]** Unikátní teleskopický systém „řezání & start“ se před vlastním stříhem otevře na trojnásobnou délku a

při zavírání táhne všechny fólie, jako jeden svazek do přidržovače, kde je pak odříznut. Výsledkem je vysoce spolehlivý systém bez dalšího nutného nastavování. **[05]** Když se balíky dotknou kontaktní desky, automaticky se spustí nakládání. **[06]** 1400 V je volitelně vybaven stavěcím ramenem, které umožňuje přetočení balíku na plochou stranu, kde je nejvíce fólie a riziko poškození je tak minimalizováno. Kromě toho je zabráněno odvalení balíku v kopcovitých podmínkách.



Nová měřítko pro ovíjení velkých hranatých balíků

Díky novým balicím strojům na kulaté a hranaté balíky řady Q již nejsou zapotřebí těžké tažené balicí stroje. Řada Q je kompaktní a má obrovské možnosti. Se dvěma nebo třemi ovíjecími rameny jsou stroje řady Q nejrychlejšími balicími stroji na hranaté balíky na trhu. Řada Q, která vychází z populární série 1500, nabízí mnoho technických vylepšení, jako je proporcionální hydraulický systém, teleskopické nože a senzory na válcích pro detekci polohy balíků. To umožňuje řadě Q zabalit širší škálu balíků s minimální potřebou nových nastavení.

Řada Q zabalí téměř každý balík, včetně dvou balíků 120 cm x 70 cm (120 cm x 140 cm) najednou a kulatých balíků s průměrem až 1,7 m. Ovládání Expert Plus umožňuje rychlejší zadávání dat. Proporcionální hydraulika zajišťuje postupné nastavení rychlosti a zajišťuje plynulejší a efektivnější proces balení. To vede k menším vibracím a delší životnosti stroje. Funkce automatického nakládání umožňuje kompletní proces balení bez stisknutí jediného tlačítka.

Q200 V

Model Q200 V má dva předepínače fólie. Před startem ovíjení se balicí ramena nejprve rozvinou do pracovní polohy proti sobě. Ovíjení pak probíhá tak, že fólie z jednoho předepínače přilne k fólii z druhého předepínače a vrství se tak bez tvorby vzduchových kapes a zabraňuje snižování kvality siláže/senáže.

Q300 V

Tři předepínače fólie pro maximální výkon. Tři vrstvy nanášené rovnoměrně zaručují špičkovou úroveň balení. Tento pokrok byl možný pouze díky robustnímu teleskopickému systému "řezání & start", který nevyžaduje žádné nastavování.

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Ovládání RDS Expert Plus
- Automatické nakládání bez nutnosti stisknutí jediného tlačítka
- Variabilní hydraulický systém automaticky upravuje rychlost ovíjení tak, aby bylo dosaženo přesného překrytí v závislosti na velikosti balíku
- Po odříznutí fólie jsou balíky automaticky vodorovně vyrovnány
- Systém Load Sensing
- Nastavení pro různé velikosti balíků lze v terminálu rychle změnit
- Dvoustupňový hliníkový předepínač fólie 750 mm s volitelným předepínáním fólie 55% a 70%

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA

- Dálkové ovládání
- Prodlužovací kabely 6 a 4 metry
- Univerzální montážní rám pro možnost připojení na čelní / teleskopický nakladač



Velké balíky balené stacionárně v místě uskladnění

Řada 1814 je efektivní stacionární balicí stroj na hranaté a kulaté balíky. Ideální pro balení přímo v místě skladování. Balicí stroj je plně automatický a lze jej dálkově ovládat z kabiny traktoru, což umožňuje jedné osobě nakládat, balit a stohovat hotové balíky.

Řada 1814 má hydraulicky stavitelné válečky, které lze rychle přenastavit pro balíky s výškou 0,6 až 1,4 m a délkou 1,9 m. Stroj je možné hydraulicky vyrovnat vpředu i vzadu, aby bylo zajištěno, že balíky jsou během ovíjení v rovině.

1814 S & 1814 ARC

Balicí stroj 1814 S je standardně dodáván s mimořádně výkonným dieselovým motorem Kubota 20 PS a chladičem oleje. Balicí stroj 1814 ARC je poháněn přímo traktorem nebo nezávislým hydraulickým zdrojem.



STANDARDNÍ VÝBAVA

- Ovládání RDS Expert
- Dálkové ovládání
- Automatické zadávání a rozpoznávání balíků
- Dieselový motor Kubota 20 PS (u modelu S)
- Chladič oleje (u modelu S)

NADSTANDRADNÍ VÝBAVA

- Druhé ovíjecí rameno
- Odkládací rampa
- Sada pro možnost ovíjení kulatých balíků

i73 "BaleShear"



Úspora času v pohodlí

Řezací nůž balíků i73 byl jako první vyvinut firmou Tanco pro usnadnění krmení kulatých balíků, zvláště pak v zimních měsících. Před rozdružovačem i73 bylo krmení balíky náročné na práci, protože obsluha musela z kabiny vystoupit a balíky rozříznout ručně nožem. Práce byla časově náročná, spojená s bezpečnostními riziky, nepohodlná a rozdružení balíků bylo tak časově náročné a obtížné.

V současné době mohou uživatelé i73 zůstat bezpečně v kabině. Balíky do průměru 1,55 m lze rozříznout a položit na krmné stoly, popřípadě naložit do míchacích vozů. Síť i fólie jsou drženy patentovaným přidržovačem integrovaným na rámu stroje. Fólie je přidržovačem sevřena tak, aby se neroztrhla. Síť i fólie jsou tak čistě odděleny od balíku.

VLASTNOSTI

- Rozdružuje a řeže kulaté balíky do průměru 1,55 m
- Drží fólii i síť
- Přímé krmení na krmný stůl nebo do míchacího vozu
- Snadno rozdruží balíky siláže, sena, senáže i slámy
- Vyžaduje pouze jeden dvojitý hydraulický okruh

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA

- **[01]** i74 Lopata
- Připojovací adaptéry pro všechny běžné nakladače



[01] Lopata i74 je připevněna k rozdružovači i73 a zajištěna čepem. Tento čep je ovládán automatickým mechanismem, díky kterému není nutné kvůli připojení, nebo odpojení lopaty opustit kabinu.

i75 "MultiShear"



Efektivní krmení senáže z jam i balíků

Vyřezávač a rozdružovač siláže a balíků i75 byl vyvinut v reakci na naše zákazníky, kteří hledali úsporu času a bezpečnost, které nabízí i73 a potřebovali krmit siláž a senáž nejen z balíků, ale i ze silážních jam. i75 je univerzální vyřezávač pro manipulaci s balíky i s volnou siláží a senáží ze silážních jam.

Přední a boční nože se pohybují pomocí dvou silných hydraulických válců, což ponechává čistý ucelený řez, aby se zamezilo přístupu vzduchu do seříznuté stěny a následnému kvašení. Lze tak snadno vyřezávat siláž i senáž. Balíky mohou být také rozdruženy, přičemž síť i fólie jsou zachyceny přidržovačem stejně jako u modelu i73 a čistě odděleny od krmení. i75 je díky hrotům univerzálně použitelný a lze tak rozdružovat balíky nebo odebírat krmení ze sily.

VLASTNOSTI

- Rozdruží kulaté balíky do průměru 1,55 m
- Drží fólii i síť
- Přímé krmení na krmný stůl nebo do míchacího vozu
- Snadno rozdruží balíky siláže, sena, senáže i slámy
- Snadno vybírá krmení ze silážních jam
- Vyžaduje pouze jeden dvojčinný hydraulický okruh

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA

- Připojovací adaptéry pro všechny běžné nakladače



Kleště na balíky



D85 kleště na kulaté balíky

Díky robustním kleštím D85 je možné s kulatými balíky velmi snadno a efektivně manipulovat. Stabilní přídržovací ramena přesně obejmou balík a zajistí úplné, bezpečné a rovnoměrné uchopení za všech okolností.

Dvojitý hydraulický válec zajišťuje pevné držení, které zabraňuje poškození fólie. Přídržovací ramena lze zajistit jednotlivě, aby bylo možné se pohodlně dostat mezi dva těsně uskladněné balíky.

Kleštěmi D85 lze kulaté balíky otočit na čelní stranu tak, že si zachovají svůj tvar a jsou chráněny proti poškození. V případě selhání hydrauliky se přídržovací ramena automaticky uzamknou pomocí hydraulického bezpečnostního ventilu, aby se předešlo nebezpečným situacím.

VLASTNOSTI

- Silná přídržovací ramena, která se dokonale přizpůsobí tvaru kulatého balíku
- Ideální pro balící stroje vybavené stavěcím ramenem
- Postavuje jeden dvojitý hydraulický okruh
- Vhodné pro kulaté balíky do 1,55 m
- Připojovací adaptéry pro všechny běžné nakladače

Kleště na hranaté balíky D80

Kleště D80 umožňují bezpečné, spolehlivé a rovnoměrné zacházení s hranatými i kulatými balíky všech velikostí. Tyto kleště jsou jednoduché a velmi stabilní. Představují komplexní řešení pro bezpečnou manipulaci s balíky.

Dva dvojitý hydraulické válce zajišťují plné a rovnoměrné držení všech velikostí balíků, čímž se zabraňuje poškození fólie. Každé rameno může být uzamčeno v libovolné poloze uzavíracím kohoutem pro usnadnění stohování balíků. Plochá konstrukce kleští umožňuje vynikající výhled na balík.



VLASTNOSTI

- Vhodný pro všechny rozměry kulatých i hranatých balíků
- Maximální délka balíku: 2,10 m
- Dva dvojitý hydraulické válce zajišťující pevné držení
- Možnost aretace ramen
- Maximální hmotnost balíků 1 500 kg
- Postavuje jeden dvojitý hydraulický okruh
- Připojovací adaptéry pro všechny běžné nakladače

i60 "Cleanafeed"



Čistící a dávkovací lopata

i60 "Cleanafeed" je nenáročný, samonakládací a odolný krmicí adaptér pro čištění, mytí a drčení okopanin, které jsou ideální pro další krmení.

i60 "Cleanafeed" lze namontovat do zadní hydrauliky a je standardně dodáván s hydraulickým třetím bodem. Dále může být zařízení také namontováno na teleskopický nakladač, kdy je místo hydraulického třetího bodu dodáván univerzální montážní rám.

Vnitřní rotující pádlové lopatky oddělí volnou zeminu, která vypadne otevřeným dnem. Navíc zajišťuje rovnoměrné dávkování okopanin do řezacího zařízení. Díky přípojce na vodu je možné proces očištění podpořit ještě vodou.

Lopata i60 má hydraulický pohon řezání. V případě zablokování řezacího mechanismu kamenem nebo jiným cizím předmětem, je možné tento jednoduše odstranit vyprazdňovací klapkou na zadní straně lopaty. Kromě velkých okopanin, jako je cukrová řepa, je možné lopatu dovybavit vnitřními plechy pro nakládání a zpracování brambor, zeleniny, kukuřice, obilovin a dalších plodin.



VLASTNOSTI

- Ideální pro připojení do třibodového závěsu nebo nakladače
- Hydraulický třetí bod jako standard
- Samonakládací
- Mytí, čištění, řezání a dávkování
- Připojení vody na děrovaný trubkový profil na rámu
- Lapač kamenů s vyprazdňovací klapkou

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA

- Příslušenství pro jemné a hrubé řezání
- Vnitřní míchací a nakládací plechy
- Připojovací adaptéry pro všechny běžné nakladače

STROJ	E100 SA	A100 EH	A100 J	A200 EH	1400 V	S100 A
Hmotnost a rozměry						
Transportní délka (m)	4.36 / (14'3")	4.10 / (13'5")	4.10 / (13'5")	2.30 / (7'5")	3.94 / (12'9")	2.30 / (7'5")
Transportní šířka (m)	2.49 / (8'1")	2.76 / (9'0")	2.76 / (9'0")	1.87 / (6'1")	2.73 / (8'9")	1.40 / (4'6")
Transportní výška (m)	2.37 / (7'7")	2.41 / (7'9")	2.41 / (7'9")	2.10 / (6'9")	2.92 / (9'6")	2.40 / (7'8")
Váha (kg)	960 / (2,116 lbs)	1,460 / (3,219 lbs)	1,460 / (3,219 lbs)	740 / (1,631 lbs)	1,320 / (2,910 lbs)	720 / (1,587 lbs)
Velikost pneumatik (standardní)	10.0 / 80-12	31-15.50-15	31-15.50-15		31-15.50-15	
Rozměry balíku						
Šířka x (Min. - Max. průměr) (m)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)
US-velikost kulatého balíku (ft)	až do 4" x 5"	až do 4" x 5"	až do 4" x 5"	až do 4" x 5"	až do 4" x 5"	až do 4" x 5"
Maximální hmotnost balíku (kg)	1,000 / (2,205 lbs)	1,000 / (2,205 lbs)	1,000 / (2,205 lbs)	1,000 / (2,205 lbs)	1,400 / (3,086 lbs)	1,200 / (2,645 lbs)
MAX. VELIKOST HRANATÉHO BALÍKU						
Šířka x výška x délka (m)						
US-velikost hranatého balíku (ft)						
MIN. VELIKOST HRANATÉHO BALÍKU						
Šířka x výška (m)						
US-velikost hranatého balíku (ft)						
Hydraulika						
Min. spotřeba oleje	25 / 6.6	25 / 6.6	25 / 6.6	25 / 6.6	30 / 8	30 / 8
Max. spotřeba oleje	60 / 16	60 / 16	60 / 16	60 / 16	60 / 16	60 / 16
Min. tlak oleje	150 / 2,200	150 / 2,200	150 / 2,200	150 / 2,200	180 / 2,600	180 / 2,600
Požadovaná volná zpátečka	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Opčně Load Sensing	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne
Ovládání						
Ovládání pomocí lanovodů	▲					
Ovládání joystickem			▲			
Programovatelné ovládání		▲	▲	▲	▲	▲
Dálkové ovládání		○		▲	▲	○
Automatický systém "řezání & start"	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Automatické nakládání		○			▲	
Předepínač fólie						
Jeden předepínač 750 mm (30")	▲	▲	▲	▲		▲
Dva předepínače 750 mm (30")					▲	
Tři předepínače 750 mm (30")						
Adaptér pro fólii 500 mm	○	○	○	○	○	○
Nadstandardní výbava						
Držák fólie	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Počítadlo balíků	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Automatické zastavení na konci ovíjecího cyklu	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Automatické zastavení, když dojde fólie/při přetržení fólie				▲	▲	▲
Gumová odkládací podložka				▲		
Stavěcí rameno balíku	○	○	○	○	○	○
Osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích	○	▲	▲	▲	▲	
½ rychlost, když dojde fólie / při přetržení fólie					▲	
Opěrné kolečko						○

S200 V	S300 V	Q200 V	Q300 V	1814 S	1814 ARC
2.30 / (7'5")	2.30 / (7'5")	2.87 / (9'4")	2.87 / (9'4")	3.42 / (11'2")	3.42 / (11'2")
1.40 / (4'6")	1.40 / (4'6")	1.54 / (5'0")	1.54 / (5'0")	2.44 / (8'0")	2.44 / (8'0")
2.40 / (7'8")	2.40 / (7'8")	2.87 / (9'4")	2.87 / (9'4")	3.40 / (11'1")	3.40 / (11'1")
870 / (1,918 lbs)	940 / (2,072 lbs)	1,370 / (3,020 lbs)	1,450 / (3,197 lbs)	2,550 / (5,622 lbs)	2,400 / (5,291 lbs)
				480 / 45-17	480 / 45-17
1.25 x (1.00 - 1.50)	1.25 x (1.00 - 1.50)	1.5 x (0.80 - 1.70)	1.5 x (0.80 - 1.70)	1.5 x (0.80 - 1.70)	1.5 x (0.80 - 1.70)
až do 4" x 5"	až do 4" x 5"	až do 5" x 5'5"	až do 5" x 5'5"	až do 5" x 5'5"	až do 5" x 5'5"
1,200 / (2,645 lbs)	1,200 / (2,645 lbs)	1,200 / (2,645 lbs)	1,200 / (2,645 lbs)	1,500 / (3,307 lbs)	1,500 / (3,307 lbs)
		1.2 x 1.4 x 1.9	1.2 x 1.4 x 1.9	1.2 x 1.4 x 1.9	1.2 x 1.4 x 1.9
		4" x 4" x 6"	4" x 4" x 6"	4" x 4" x 6"	4" x 4" x 6"
		0.47 x 0.80	0.47 x 0.80	0.47 x 0.80	0.47 x 0.80
		1'5" x 2'6"	1'6" x 2'6"	1'5" x 2'6"	1'5" x 2'6"
30 / 8	30 / 8	30 / 8	30 / 8	50 / 13	50 / 13
60 / 16	60 / 16	60 / 16	60 / 16	60 / 16	60 / 16
180 / 2,600	180 / 2,600	180 / 2,600	180 / 2,600	180 / 2,600	180 / 2,600
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
▲	▲	▲	▲	▲	▲
○	○	○	○	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲		
▲		▲		▲	▲
	▲		▲		
○	○	○	○	○	○
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
○	○				
		▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
○	○	○	○		

Symbols

- ▲ Standardní výbava
 - Nadstandardní výbava
- Není k dispozici

STROJ	i73	i74	i75	D80	D85	i60
Hmotnost a rozměry						
Transportní délka (m)	1.10 / (3'6")	0.88 / (2'9")	1.30 / (4'3")	1.50 / (4'9")	1.40 / (4'6")	1.60 / (5'2")
Transportní šířka (m)	1.82 / (5'9")	1.86 / (6'1")	2.00 / (6'5")	0.57 / (1'9")	1.40 / (4'6")	2.50 / (8'2")
Transportní výška (m)	0.85 / (2'8")	0.67 / (2'2")	0.90 / (2'9")	0.62 / (2'0")	0.66 / (2'1")	1.00 / (3'3")
Váha (kg)	435 / (959 lbs)	170 / (375 lbs)	740 / (1,631 lbs)	390 / (860 lbs)	200 / (441 lbs)	500 / (1,102 lbs)
Kapacita (cu m)		0.70 / (25 cu ft)	0.90 / (32 cu ft)			1.20 / (42 cu ft)
Rozměry balíku						
Šířka x (Min. - Max. průměr) (m)	1.25 x (1.00 - 1.55)		1.25 x (1.00 - 1.55)	nd x (0.80 - 2.00)	1.3 x 1.55	
US-velikost kulatého balíku (ft)	až do 4" x 5"		až do 4" x 5"	nd x (2'6" - 6'5")	4" x 5"	
Maximální hmotnost balíku (kg)	1,400 / (3,086 lbs)		1,400 / (3,086 lbs)	1,500 / (3,307 lbs)	1,400 / (3,086 lbs)	500 / (1,100 lbs) cap.
MAX. VELIKOST HRANATÉHO BALÍKU						
Šířka (m)				2.00		
US šířka (ft)				6'5"		
MIN. VELIKOST HRANATÉHO BALÍKU						
Šířka (m)				0.60		
US šířka (ft)				2"		
Hydraulika						
Min. spotřeba oleje (l/min) (US gal/min)	20 / 5.3		20 / 5.3	20 / 5.3	20 / 5.3	35 / 9
Min. tlak oleje (bar) (PSI)	180 / 2,600		180 / 2,600	150 / 2,200	150 / 2,200	150 / 2,200

Symbols

- ▲

Standardní výbava
- Nadstandardní výbava
- Není k dispozici



TANCO





TANCO

Experts in your field

Tanco Ltd

Royal Oak Road, Bagenalstown,
Co. Carlow, R21 E278, Ireland

Informace

T. +353 (0)59 972 1336
E. enquiries@itanco.com

Prodej

T. +353 (0)59 972 1336
E. sales@itanco.com

Technická podpora

T. +353 (0)86 811 5716
E. support@tanco.zendesk.com